

DécoPlâtre

Définition

DécoPlâtre est un plâtre allégé décoratif, fabriqué à partir de gypse naturel.

Il est teinté dans la masse et mis en oeuvre comme un plâtre allégé traditionnel.

Supports

DécoPlâtre est destiné aux enduits intérieurs uniquement (murs et plafonds), sur tous supports maçonnés usuels, propres et sains : terre cuite, blocs béton, béton cellulaire, etc ...

Il peut également être utilisé sur béton, carreau de plâtre, plaque de plâtre, ...

Dans le cas de supports anciens (moellons, pan de bois, torchis, chaux) : nous consulter.

Avantages

Prêt à l'emploi et allégé, DécoPlâtre permet une mise en oeuvre très facile, sûre et efficace.

Teinté dans la masse, il évite les erreurs de dosage. Quelle que soit la finition choisie, les surfaces réalisées en DécoPlâtre ne poudrent pas et possèdent une dureté de surface élevée.

Supprimant les travaux de peinture, DécoPlâtre en évite les inconvénients : délais de séchage, émissions de COV, potentiel allergène. On préserve ainsi toutes les qualités bien connues de confort du plâtre : régulation hydrique, propriétés thermiques et acoustiques, perspiration, ...

On obtient ainsi une finition naturelle, saine et durable, ne nécessitant aucun entretien dans le temps.

Application

La mise en oeuvre du DécoPlâtre doit respecter les règles du DTU 25.1.

Sur support classique (terre cuite, blocs,...) l'épaisseur minimum est de 12 mm.

On veillera à ce que le support soit propre, exempt de suie, bistre ou efflorescences et conforme aux règles de l'art.

Ne pas appliquer en-dessous de 5°C, ni sur support gelé ou en cours de dégel.

Ne pas appliquer par temps très chaud ni en plein soleil.

Le support doit être mouillé à refus ou préparé avec un régulateur de fond. Il se gâche manuellement à l'aide d'un malaxeur dans une auge en caoutchouc ou bien se projette en machine adaptée.

Les premières étapes (gâchage, enduction, réglage, dressage au couteau, resserrage, ...) et leur phasage sont les mêmes que celles d'un plâtre allégé classique. On veillera simplement à ne pas remettre sur le mur la crème issue des dernières passes de dressage, en particulier pour les versions avec sable.

Les DécoPlâtre avec sable sont généralement finis par grattage : au gratton (DPS), à la berthelet (DPF) ou à la taloche à clou (DPC) dès que le copeau cesse de coller à l'outil.

DécoPlâtre pur, sans sable (DP) et

DécoPlâtre avec marbre (DPM) sont, après prise, dressés par coupage à la berthelet, puis lissés avec une lisseuse mouillée, souple ou inox biseautée (le talochage est déconseillé).

Pour faire ressortir la richesse du matériau, on peut, après prise, le décaper avec une brosse laiton (surtout DPL, avec paille de lin, mais aussi DPF, DPS et DPC).

Il faut protéger jusqu'au séchage complet. Les versions lissées peuvent alors être cirées avec DécoCire.

Les DécoPlâtre avec charge calcaire (DPM ou DPC) peuvent être poncés.

De nombreuses variantes de finition sont possibles et reflètent la main de l'homme : toujours réaliser un échantillon en grandeur réelle pour validation par le client.

Temps de prise

Début de prise : 1h30. Projetable.

Consommation

Sans sable (versions DP, DPL) : 8,5 kg/m² par cm d'épaisseur.

Avec sable (versions DPS, DPC, DPF, DPM) : 10 kg/m² par cm d'épaisseur.

Conservation

4 mois à l'abri de l'humidité, dans un local sec et sain.

Conditionnement et Gamme

En sacs papier sur palettes housées. Existe en 12 couleurs.

Code	Composition	Finitions possibles
DP	DécoPlâtre pur	Lissé, coupé, ...
DPS	DécoPlâtre avec sable «classique» (0/2 mm)	Gratté, décapé, ...
DPF	DécoPlâtre avec sable fin (0/1 mm)	Coupé, gratté fin, lissé, décapé, ...
DPC	DécoPlâtre avec sable calcaire «gros» (0/3 mm)	Gratté gros, ribbé, poncé, ...
DPM	DécoPlâtre avec poudre de marbre fine	Poncé, lissé, stuqué, coupé, ...
DPL	DécoPlâtre avec paille de lin	Décapé, lissé, ...

**DECO
SYSTEME**




Fabrique d'Enduits Décoratifs

DécoSystème conçoit et fabrique une gamme d'enduits décoratifs d'intérieur, à partir de gypse naturel, de chaux ou de terre crue dans un parfait respect des traditions et de l'environnement.


www.decosysteme.com
contact@decosysteme.com

DécoPlâtre

DécoPlâtre avec sable

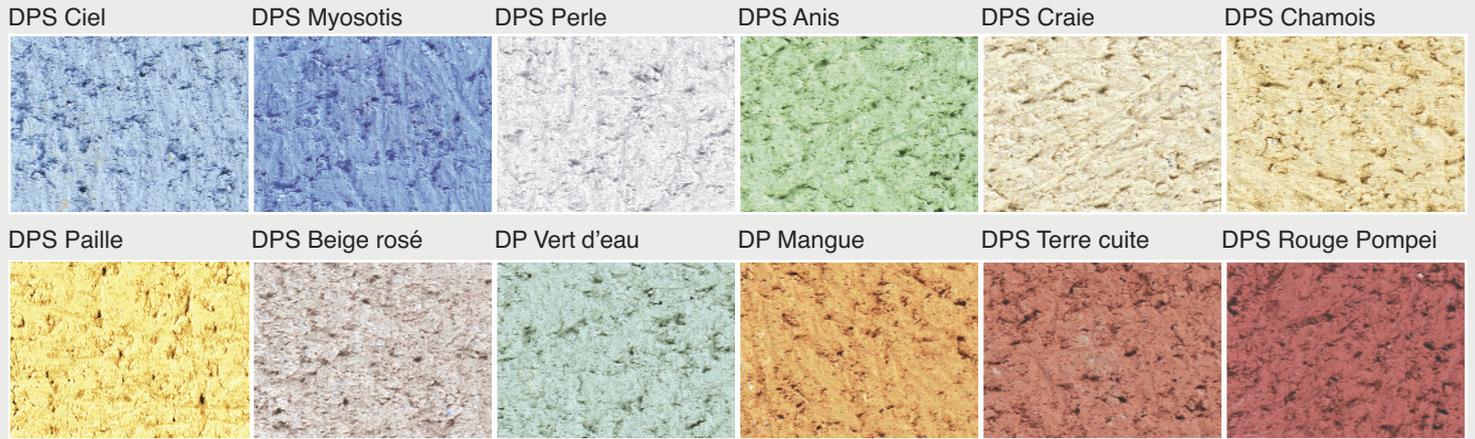


DécoPlâtre sans sable

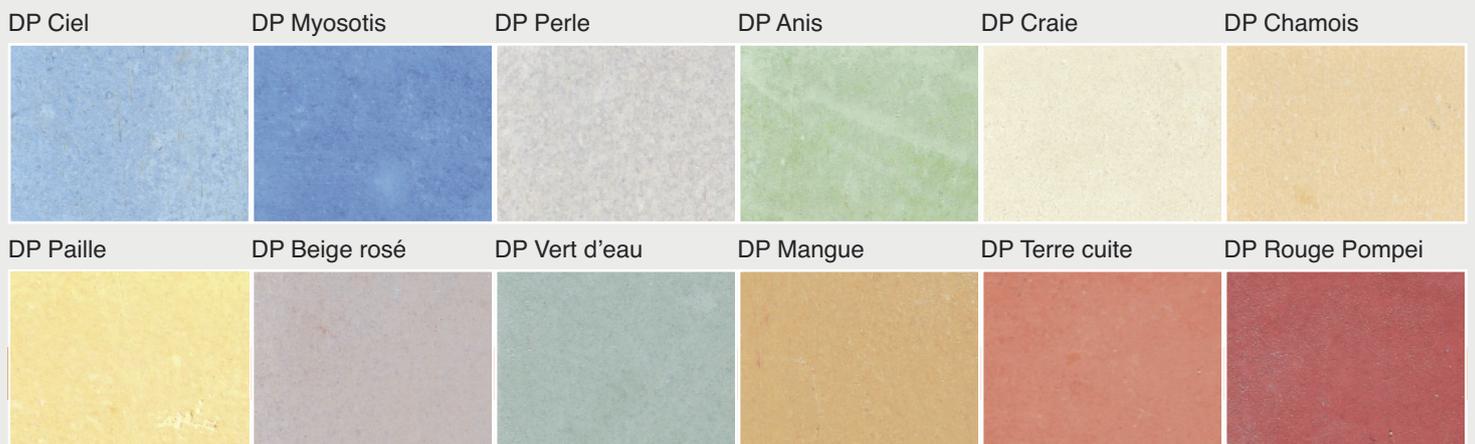


Finitions


Gratté

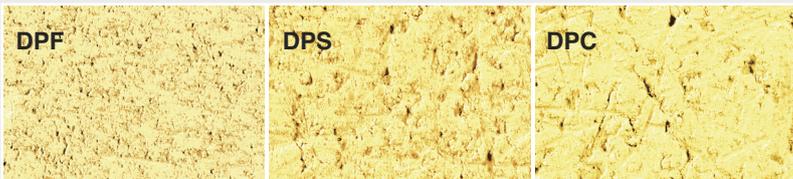


Coupé

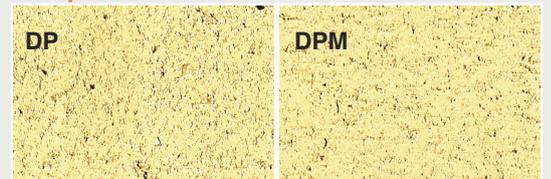

Lissé

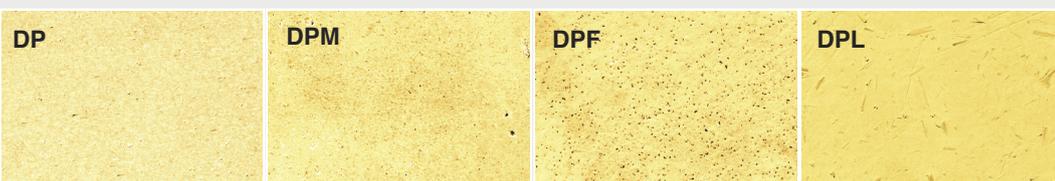

Poncé

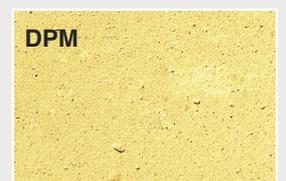

**DECO
SYSTEME**



**Fabrique d'Enduits
Décoratifs**

11 rue Saint Paul
95230 Soisy sous Montmorency
Tél : +33 (0)1 39 89 20 48
Fax : +33 (0)1 34 28 07 90

www.decosysteme.com
contact@decosysteme.com



*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CE

DécoSystème

11 rue Saint Paul - 95230 Soisy sous Montmorency
www.decosysteme.com

13
1302-RPC-2013.06.14
EN 13279-1 Nov 2008

Liants-plâtres et enduits à base de plâtre pour le bâtiment (LP01)

Construction générale de bâtiment - Système 4
Réaction au feu : A1
Isolation acoustique aux bruits aériens : NPD
Conductivité thermique : NPD

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité de DécoSystème

Marc Potin - Soisy sous Montmorency - Le 14/06/2013