

# DécoStuc

## Définition

DécoStuc est un enduit décoratif, à base de plâtre, issu de gypse naturel, de chaux aérienne et de poudre de marbre.

Il peut être teinté dans la masse sur chantier. Il est mis en œuvre comme un stuc.

## Supports

DécoStuc s'utilise en intérieur sur tout support plan et homogène (plaque de plâtre, plaque fibrée, renforci plâtre,

corps d'enduit chaux, ...). Un primaire est parfois nécessaire sur certains supports fermés.

## Avantages

Prêt à l'emploi, DécoStuc permet une mise en œuvre très facile, sûre et efficace.

Quelle que soit la finition choisie, DécoStuc ne poudre pas et possède une dureté de surface élevée.

Sa mise en œuvre allie les qualités de la chaux (épaisseur millimétrique, finition stuquée) à celles du plâtre (absence de retrait et de faïençage, vitesse de durcissement).

Quand il est teinté dans la masse, DécoStuc évite les inconvénients des travaux de peinture.

On obtient ainsi une finition naturelle, saine et durable, ne nécessitant aucun entretien dans le temps.

## Application

La mise en œuvre de DécoStuc doit respecter les règles d'application d'un stuc mince.

On veillera à ce que le support soit propre, exempt de suie, bistro ou efflorescences et conforme aux règles de l'art. Le support ne doit pas être trop absorbant. L'usage de régulateur de fond ou d'une couche d'impression est recommandé.

Sur support plan et homogène, l'épaisseur minimum est de 2 mm. Cependant, il est courant de procéder en 2 passes pour une épaisseur totale de 4 à 5 mm.

Ne pas appliquer en-dessous de 5°C, ni sur support gelé ou en cours de dégel.

Ne pas appliquer par temps très chaud ni en plein soleil.

DécoStuc se gâche manuellement à l'aide d'un malaxeur dans une auge en caoutchouc.

Sur chantier, il peut être teinté avec des pigments compatibles avec la chaux (terres, ocres...).

Les premières étapes (gâchage, induction, dressage au couteau, resserrage, ...) sont classiques. On veillera simplement à ne pas remettre sur le mur la crème issue des dernières passes de dressage, sauf à vouloir créer des effets particuliers.

Après la prise, le dressage peut être parfait par coupage, en particulier avant un stucage.

Une fois sec, DécoStuc peut aussi être décapé (brosse métallique) ou bien poncé.

Pour réaliser un stuc pierre, on creuse les joints que l'on laisse en creux ou que l'on remplit de DécoStuc blanc (DS blanc) avant le ponçage final.

Après complet séchage, les versions lissées peuvent alors être cirées avec DécoCire. Toutes peuvent être hydrofugées avec DécoFuge.

De nombreuses variantes de finition sont possibles et reflètent la main de l'homme : toujours réaliser un échantillon en grandeur réelle pour validation par le client.

## Temps de prise

1 h ½.

## Consommation

1,2 kg/m<sup>2</sup> par mm d'épaisseur.

## Conservation

4 mois à l'abri de l'humidité, dans un local sec et sain.

## Conditionnement

En sacs papier sur palettes houssées.

Code	Composition	Finitions possibles
DS	DécoStuc pur	Stuqué, poncé, ...
DSL	DécoStuc avec paille de lin	Lissé, décapé, ...
DSB	DécoStuc avec paillettes brillantes	Stuqué, lissé, ...
DSJ	DécoStuc avec poudre de marbre jaune	Poncé, lissé, ...
DSP	DécoStuc avec poudre de pierre (stuc pierre fin)	Poncé, lissé, ...
DSG	DécoStuc avec graine de pierre (stuc pierre traditionnel)	Poncé, ...

**DECO  
SYSTEME**



## Fabrique d'Enduits Décoratifs

DécoSystème conçoit et fabrique une gamme d'enduits décoratifs d'intérieur, à partir de gypse naturel, de chaux ou de terre crue dans un parfait respect des traditions et de l'environnement.

[www.decosysteme.com](http://www.decosysteme.com)  
[contact@decosysteme.com](mailto:contact@decosysteme.com)

# DécoStuc

DSB Poncé



DSG Poncé



DSJ Poncé



DSP Poncé



DSB Lissé




DSJ Lissé



DSL Lissé



DSL Décapé

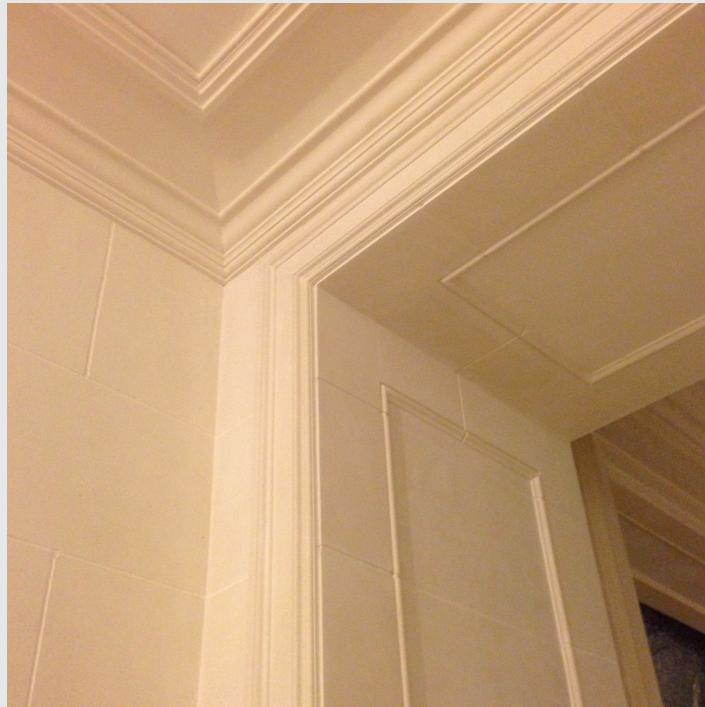

**DECO  
SYSTEME**



## Fabrique d'Enduits Décoratifs

11 rue Saint Paul  
95230 Soisy sous Montmorency  
Tél : +33 (0)1 39 89 20 48  
Fax : +33 (0)1 34 28 07 90

[www.decosysteme.com](http://www.decosysteme.com)  
[contact@decosysteme.com](mailto:contact@decosysteme.com)

## ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\*



\*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



DécoSystème

11 rue Saint Paul - 95230 Soisy sous Montmorency  
[www.decosysteme.com](http://www.decosysteme.com)

13  
1302-RPC-2013.06.14  
EN 13279-1 Nov 2008

Liants-plâtres et enduits à base de plâtre pour le bâtiment (LP01)

Construction générale de bâtiment - Système 4

Réaction au feu : A1

Isolation acoustique aux bruits aériens : NPD

Conductivité thermique : NPD

La présente déclaration des performances est établie  
sous la seule responsabilité de DécoSystème

Marc Potin - Soisy sous Montmorency - Le 14/06/2013